

# SPB 35

## Separater Verteilermast



Reichweite 35 m  
Höhe freistehend max. 16 m (ohne Gegengewicht)  
Bauteilgewicht max. 4.400 kg




RECORD BREAKING ENGINEERING

## SPB 35 Separater Verteilermast

# Technische Daten

Bezeichnung		SPB 35
Mast		35 R
Förderleitung		DN 125
Endschlauchlänge	m	4
Reichweite	m	34,70
Reichhöhe	m	35,00
Reichtiefe	m	30,00
Anzahl der Mastelemente		4
Schwenkbereich		550°
freistehende Höhe max. (ohne / mit Gegengewicht)	m	16,00 / 22,00
maximales Bauteilgewicht	kg	4.400
Gesamtgewicht (ohne, Gegenausleger, ohne Rohrsäulen)	kg	8.600
Leistung der Antriebseinheit	kW	30 (50 Hz) / 36 (60 Hz)

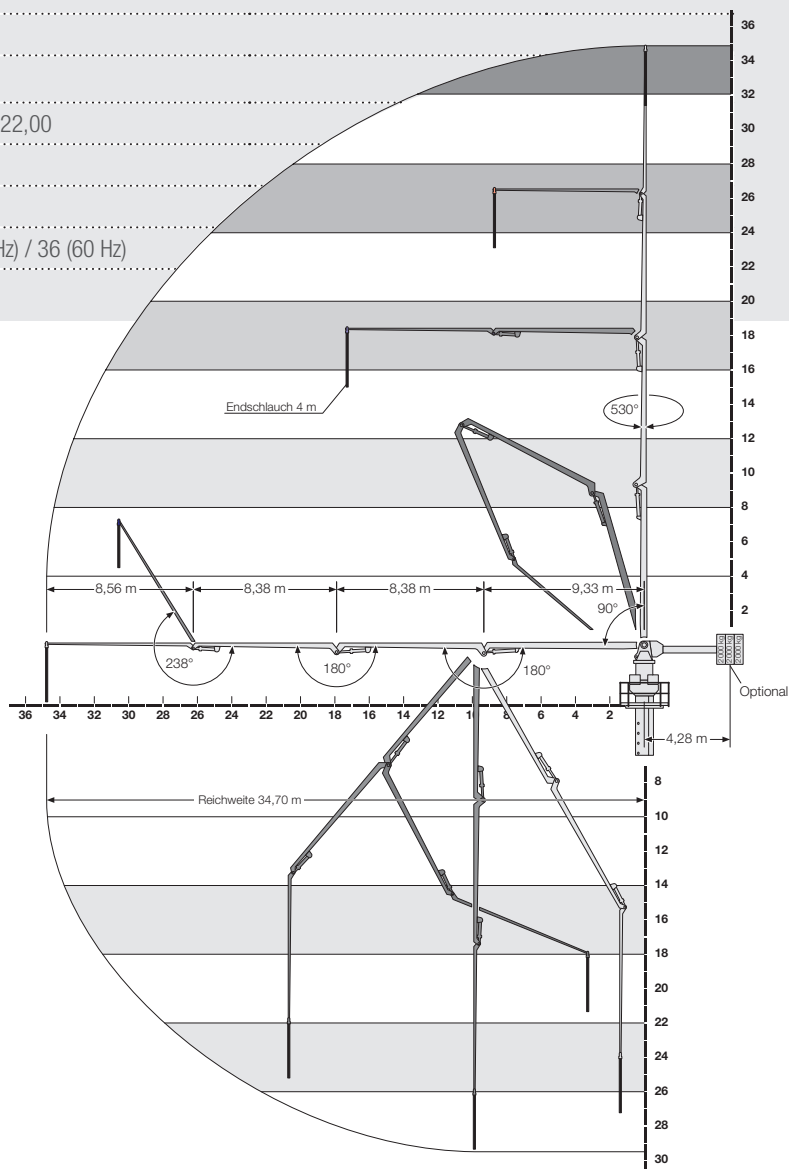

Separate Verteilermasten von SCHWING.  
Herausragende Zuverlässigkeit und Sicherheit.



SCHWING GmbH  
Heerstraße 9-27 · 44653 Herne, Deutschland  
Fon +49 23 25 - 987-0 · Fax +49 23 25 - 72922  
www.schwing-stetter.com · info@schwing.de

Stetter GmbH  
Dr.-Karl-Lenz-Straße 70 · 87700 Memmingen, Deutschland  
Fon +49 83 31 - 78-0 · Fax +49 83 31 - 78 275  
www.schwing-stetter.com · info@stetter.de